Seminatrici meccaniche

PREMIA

www.kuhn.com

be strong, be **KUHN**

TUTTO PER DELLE SEMINE DI QUALITÁ

Con la sua lunga esperienza nel settore della semina meccanica, KUHN propone modelli portati da 2,50 a 4,00 m, con capacità delle tramogge da 380 a 1450 L. Un modello per ciascuna azienda, di piccole o di medie dimensioni!

UNA MACCHINA PER SEMENTI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Desiderate seminare diversi tipi di sementi rispettando sempre il dosaggio e la ripartizione sulla fila? Allora vi interesserà il dosatore a scanalature volumetriche HELICA delle seminatrici meccaniche KUHN.

ESIGETE SEMINE DI QUALITÁ

Le seminatrici PREMIA assicurano risultati di alta qualità con elementi di semina capaci di seminare con la pressione d'interramento adatta, su terreni eterogenei e con un erpice di ricopertura concepito per lavorare in condizioni variabili.

SCEGLIETE UNA MACCHINA FACILE DA REGOLARE

Gli ingegneri KUHN hanno dedicato una particolare attenzione alla semplicità e all'accessibilità delle regolazioni.

Le seminatrici meccaniche PREMIA in breve:

	Larghezza di lavoro (m)	Numero di file	Capacità tramoggia (l)
PREMIA 250	2,50	20	380
PREMIA 300	3,00	20 o 24	480 (780)
PREMIA 3000	3,00	20 o 24	780 (1080)
PREMIA 3500	3,50	24 o 27	900 (1250)
PREMIA 4000	4,00	28 o 32	1080 (1450)

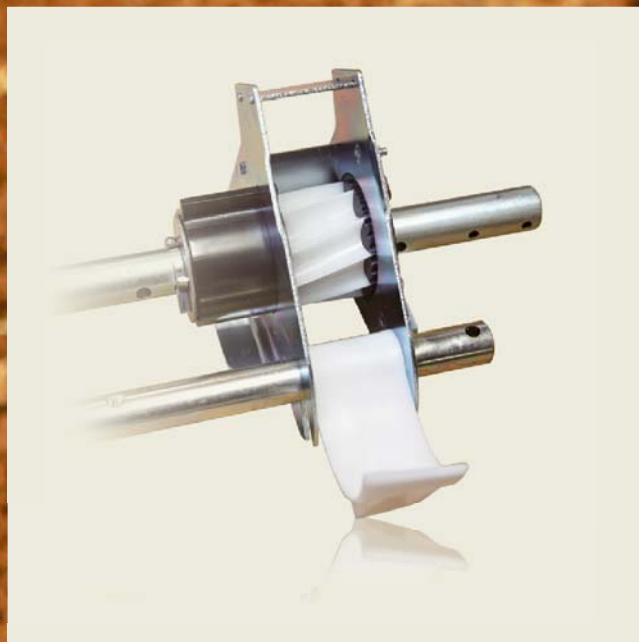

DOSATORE SOTTO CONTROLLO

QUALITÀ DI LAVORO

POLIVALENTE. Il dosatore volumetrico HELICA a scanalature elicoidali è adatto a tutti i tipi di sementi, qualunque siano le loro dimensioni o forme. Questo dosatore consente dosaggi da 1,5 a 450 kg.

PRECISO. Preciso ed affidabile durante tutta la giornata di lavoro. Assicura un dosaggio ed una ripartizione sulla fila regolari, anche in pendenza o su terreni accidentati ed è insensibile alle vibrazioni.

AFFIDABILE. Il dosatore della PREMIA è azionato dalle due ruote della seminatrice mediante un variatore a sei camme. Questo assicura un affidabile controllo della semina e un flusso regolare, l'ideale per quando si lavora con sementi fini a bassi dosaggi.

Fotografa questo QR code per vedere il dosatore HELICA al lavoro

Colza

Frumento

Favette

DISCHI O STIVALETTO: SEMINE DI ALTA QUALITÁ

Potete scegliere tra due tipologie di elementi di semina, adatti a differenti pratiche colturali ed esigenze economiche. Ciascuna versione si adatta perfettamente alle diverse condizioni di lavoro grazie all'elevata pressione d'interramento, ai pattini o ruotine di guida e di compattamento, alla possibilità di modulare la pressione durante il lavoro e ad un erpice di ricopertura a denti. Tutte queste caratteristiche assicurano semine efficienti e di qualità nelle più svariate condizioni di lavoro e tipologie di terreno!

DISCHI: SU TERRENI ARATI O MINIMAMENTE LAVORATI

La ridotta angolazione del disco riduce al minimo lo spostamento di terra durante l'avanzamento, molto apprezzabile con le velocità di semina elevate.
Inoltre, la punta in ghisa posizionata nell'ombra del tracciato del disco consolida il solco e depone con precisione il seme nel terreno. La forma dei dischi facilita la penetrazione assicurando così la profondità di semina desiderata.

STIVALETTO: UN'ALTERNATIVA ECONOMICA

Gli assolcatori a stivaletto profilati guidano con precisione i semi nel terreno, una caratteristica vantaggiosa su terreni duri o in presenza di pietre. La grande distanza (34 cm) tra le file limita i rischi di intasamento. La valvola anti-intasamento richiude automaticamente l'assolcatore.

ESCLUSIVO!

REGOLATE LA PROFONDITÁ DI SEMINA

Un vero vantaggio per seminare in combinata su terreno eterogeneo: il finecorsa basso regolabile (con la rotazione di una manovella) determina la profondità di semina massima. Consente di lavorare a pressioni elevate ma evitando di seminare troppo in profondità sui terreni leggeri.

FACILE DA REGOLARE, FACILE DA CONTROLLARE

Tutte le regolazioni della PREMIA sono state concepite e collocate in modo che possano essere effettuate rapidamente e facilmente.

REGOLATE LA DOSE SEMPLICEMENTE

Sui terreni eterogenei, se necessario potete aumentare facilmente la dose del 10 o 20%, grazie alla modulazione comandata idraulicamente (disponibile su richiesta).

ACCESSO DIRETTO AL DOSATORE

La prova di portata si effettua in modo particolarmente comodo. La barra di semina si reclina mediante un parallelogramma, offrendo un ampio spazio per il recipiente di raccolta.

CONTROLLO DI PORTATA FACILITATO

Può essere effettuato con la macchina posata al suolo, anche senza attaccarla al trattore.
Abbassate semplicemente una leva e l'accesso è totalmente sgombro per la taratura o per lo svuotamento della tramoggia. Quindi regolate l'apertura mediante una vite micrometrica ed effettuate il numero di giri richiesto.

HECTOR 3000: IL VOSTRO ASSISTENTE DURANTE LA SEMINA

La centralina elettronica HECTOR 3000 controlla le principali funzioni relative alla semina. Inoltre gestisce le funzioni di tramline di post- e pre-emergenza.

FACILE DA CARICARE, FACILE DA SVUOTARE: UNA TRAMOGGIA PROGETTATA BENE

Per facilitare il caricamento, la tramoggia offre una grande apertura con un coperchio che può ruotare di oltre 90°. Un grande vantaggio per facilitare il caricamento tramite benna o con i sacconi.
L'assistenza dei pistoncini a gas facilita l'apertura anche sulle macchine da 4,00 m di larghezza. Il fondo della tramoggia delle seminatrici KUHN è munito di rilievi a V per ridurre i residui ed assicurare l'alimentazione regolare del dosatore. L'agitatore oscillante, di serie, maneggia con cura la semente. Per i semi dallo scorrimento difficile quali il loietto è disponibile un agitatore ausiliario (attrezzatura opzionale).

ECONOMIA

TRACCIATORI A SOLLEVAMENTO VERTICALE

Le seminatrici PREMIA possono essere equipaggiate con i tracciatori laterali. Sono sempre a sollevamento verticale, per un ingombro ridotto durante le manovre. Sono muniti di sicurezza a bullone di trancio per proteggerli in caso d'urto con un ostacolo. Nelle versioni 3,50 e 4,00 m, sono inoltre ripiegabili, per ridurre l'altezza durante il trasporto.

ESCLUSIVITA' KUHN

UNA SEMINA UNIFORME

Per la semina su terreni leggeri, è disponibile in opzione un set di rompitracce (solamente per le ruote di serie). Essi aggiungono terra fine sulle tracce compattate dalle ruote. Non vi è il rischio di intasamento con residui colturali, né problemi su terreno sassoso.

SEMINE IN BORDURA EFFICIENTI

La metà sinistra della seminatrice può essere esclusa quando si deve seminare con metà macchina lungo i bordi del campo.

TRAMLINE CON IL COMANDO KLC 10

In alternativa alla centralina HECTOR 3000, il terminale KLC 10 consente all'operatore di comandare manualmente il posizionamento dei passaggi delle ruote per i trattamenti successivi.

Caratteristiche

		PREMIA 250	PREMIA 300	PREMIA 3000	PREMIA 3500	PREMIA 4000
Larghezza di lavoro (m)		2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Capacità tramoggia (L)		380	480 (780 con rialzo)	780 (1080 con rialzo)	900 (1250 con rialzo)	1080 (1450 con rialzo)
Altezza di riempimento (m) senza rialzo		1,25		1,42		
Agitatore		oscillante				
Indicatori di pressione d'interramento e di tramoggia		◆		◆ /HECTOR 3000 (livello tramoggia)		
Attacco		cat.2				
Ruote		6,00 x 16				10/75-15,3
Numero di file		20	20 o 24		24 o 27	28 o 32
Interfila (cm)		12,5	15 o 12,5		14,3 o 12,5	
Dosaggio		mediante scanalature, con scanalatura piccoli semi integrata (regolazione con vite micrometrica)				
Trasmissione		mediante 2 ruote e variatore				
Elemento di semina		stivaletto o monodisco				
Regolazione di pressione		centralizzata con manovella (idraulica in opzione)				
Rompitracce del trattore*		◇				
Tracciatori laterali con sicurezza*		◇ (a ripiegamento verticale)				
Luci stradali*		◇		◆		
Peso con erpice di ricopertura a 12,5 cm (kg)	Assolcatori	550	575	680	870	1080
	Dischi	605	665	745	955	1145
Apparecchiatura elettronica *		HECTOR 3000 con monitoraggio dosatore; contaettari giornaliero e totalizzatore, comando tramline con 2x2 file				
Attrezzatura idraulica richiesta		1 presa SE per i tracciatori laterali *				

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione.

◆ di serie ◇ opzionale - non disponibile

Attrezzature opzionali*: rialzo tramoggia per PREMIA da 3,00 a 4,00 m – esclusione di mezza macchina per PREMIA 300 – tracciatori laterali – tracciatori di pre-sollevamento – modulazione dosaggio – regolazione idraulica di pressione degli elementi di semina – set di 2 rompitracce delle ruote del trattore - set di 2 rompitracce delle ruote della seminatrice – apparecchiatura HECTOR 3000 o KLC 10 – piattaforma di caricamento per PREMIA serie 100 (richiesta se con rialzo o su macchina a dischi munita di ruotina di rincalco – ruotina di rincalco per monodisco – finecorsa basso regolabile – pattino limitatore d'interramento per assolcatore – agitatore per loietto – leve di comando per chiudere più di 2x2 file – bracci d'attacco oscillanti – kit luci stradali – kit pannelli di segnalazione laterali – tramoggia addizionale per semina di piccoli semi – sensore per conteggio automatico tramline.

PREMIA | 300 - 3000 - 4000 | SH | 30 - 40

SEMINATE LA COLTURA PRINCIPALE E QUELLA INTERCALARE NELLO STESSO MOMENTO!

PIÚ POSSIBILITÁ PER LE AZIENDE DI MEDIE DIMENSIONI

Le SH 30/40 sono piccole tramogge montate dietro le seminatrici PREMIA o SITERA. Il loro scopo: aumentare le possibilità agronomiche dell'agricoltore consentendogli di seminare due tipi di sementi diverse nello stesso momento, ma senza mescolarle. Ad esempio, è possibile seminare orzo come coltura principale e del loietto come intercalare. Quest'ultimo viene deposto davanti o dietro l'erpice di ricopertura. E' la migliore soluzione per prevenire l'erosione dopo il raccolto, aumentare il tenore di humus del vostro terreno e preservare la fauna del suolo.

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato

1. meccaniche portate / 2. meccaniche combinate / 3. con tramoggia frontale / 4. pneumatiche combinate / 5. pneumatiche trainate / 6. portate per semina semplificata / 7. trainate per semina semplificata / 8. monogerme

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet

www.kuhn.com

Visitateci sui nostri canali YouTube.

Concessionario

www.kuhn.com

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna. Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l'utilizzo delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate KUHN anche su

IMPRIM'VERT® Per proteggere l'ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro / Printed in France - 920 512 IT - 04.16 - Copyright 2016 KUHN - R 24.03.2016