Impagliatrice distributrice multifunzione
con dispositivo di triturazione

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Info Prodotto

www.kuhn.com

La PRIMOR 4260 M CUT CONTROL completa la gamma delle impagliatrici distributrici multifunzione offrendo **una funzionalità in più: la possibilità di attivare (o meno) la funzione triturazione**. La stessa macchina consente così di **impagliare a steli corti (cuccette) o lunghi (lettiera permanente)**, pur conservando la possibilità di distribuire gli steli lunghi (come l'erba fasciata o il fieno).

La regolazione si effettua dalla cabina del trattore grazie al contro-coltello idraulico che, secondo la posizione, consente di aggiustare la lunghezza di taglio dei prodotti asciutti fino a 4 cm. In posizione sollevata le palette eiettrici tra i coltelli si raddrizzano grazie alla forza centrifuga, per impagliare a steli lunghi fino a 17 m oppure per distribuire insilato, fieno, erba fasciata come le altre impagliatrici PRIMOR M a pale fisse della gamma KUHN.

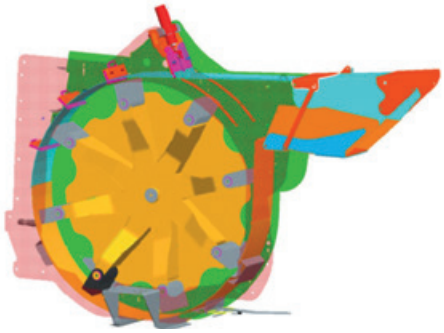

Una impagliatrice distributrice multifunzione

- Impagliatrice distributrice per tutti i tipi di balle (quadrate o tonde) di larghezza 1,20 o 1,50 m.
- Il contro-coltello regolabile idraulicamente dalla cabina del trattore regola la misura degli steli nella misura voluta fino a 4 cm.
- Macchina destinata all'impiego negli allevamenti avicoli, aree impagliate per ruminanti, miscelazioni premix, cuccette, orticoltura, erosione...

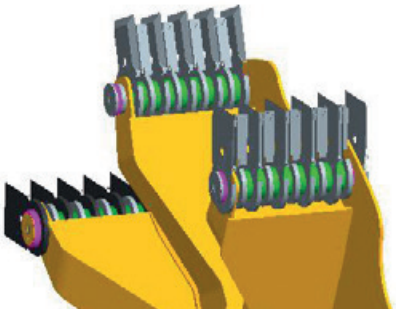

Regolazione della misura della triturazione

- Le 8 pale sono munite di coltelli alternati in numero di 5 e 6, per un totale di 44 coltelli.
- La velocità di rotazione della turbina consente di avere alla unta dei coltelli una velocità di 50 m/s, per una triturazione netta.
- Le palette d'eiezione tra i coltelli ricostituiscono la forma di una pala da impagliatrice, per distribuire a 17 m con paglia lunga e a 9 m con paglia trinciata.

Trasmissione dello srotolatore

- Trasmissione POLYDRIVE dello srotolatore: cinghia disinnestabile per associare la potenza di srotolamento alla flessibilità d'impiego.
- Srotolatore munito di 60 sezioni (montate su 10 flange) per il taglio di prodotti lunghi e difficili.
- 7 pettini regolatori: ripartizione del foraggio su tutta la larghezza dello srotolatore ed alimentazione regolare della turbina.

Esempio di risultato con paglia d'orzo (campione da 200 g):

Triturazione:	Lunghezza steli > 5 cm	31%
	2 cm < lunghezza steli < 5 cm	38%
	Lunghezza steli < 2 cm	31%

Caratteristiche tecniche

			PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Capacità del cassone		m^3	4.2
Dimensioni fuori tutto	Lunghezza	m	4.60
	Larghezza	m	2.46
	Larghezza al lavoro (manica dispiegata)	m	3.15
	Altezza (macchina al suolo)	m	2.39
Dimensioni interne del cassone	Lunghezza	m	2.33
	Larghezza	m	1.65
	Altezza	m	1.20
Peso a vuoto		kg	2 960
Lunghezza steli di paglia (senza triturazione) *		cm	Lunghezza stelo in entrata
Lunghezza steli di paglia (con triturazione) *		cm	4
Distanza di impagliamento (steli lunghi / steli corti)		m	17/9
Potenza raccomandata		kW/CV	74 / 100

*Il risultato può variare in base allo stato del prodotto in lavorazione

KUHN S.A.
4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

www.kuhn.com

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione Europea, i nostri materiali sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione. Ci riserviamo il diritto di modifi care senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le mac-chine ed accessori compresi in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Retrouvez également KUHN sur www.kuhn.com et

FREVEN Imprimerie • 02.40.83.55.09

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore / imprimé en France - 02/21 - Copyright KUHN 2013 - A72808IT